









Solatube Brighten Up® Serisi Parça Listesi






No	Tanım	160DS	290DS
A	Fanus (akrilik) Raybender® 3000 Teknolojisi ile	410720	410820
B	LightTracker™ Reflektör	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır
C	Shock İç Fanus (İsteğe Bağlı)	410710	410810
D	Fanus Halkası Vidaları #8 x 1 in (25 mm) (Phillips kafalı, matkap uçlu)	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır
E	Flashing Vidaları #10 x 2" (50 mm) (Truss Phillips kafalı ve özel kaplamalı)	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır
F	Flashing (Flashing seçeneklerine bakınız)		
G	SpectraLight® Infinity Açılı Üst Dirsek (Açılı üst dirsek ve şeffaf fanus halkasından oluşur)	300580	320640
H	Fanus Yalıtım Fitolü (Siyah renkli)	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır
I	SpectraLight® Infinity Uzatma borusu (isteğe bağlı)	16" (400mm) 320040 24" (600mm) 320060	16" (400mm) 320470 24" (600mm) 320480
J	SpectraLight® Infinity 0-90 Derece Uzatma Borusu (optional)	23" (584mm) 301960	23" (584mm) 301980
K	Boru Vidaları #8 x 3/8 in (10 mm)	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır
L	SpectraLight® Infinity Açılı Alt Dirsek (Açılı alt dirsek ve plastik tavan halkası)	300590	320650
M	Tavan Alçıpan Vidası	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satınalınır
N	Difüzör (Diffüzer Seçeneklerine Bakınız)	(Difüzör Seçeneklerine Bakınız)	(Difüzör Seçeneklerine Bakınız)
O	Aluminyum Bant2" (50mm) x 18' (5.5m) (Roll)	600020	600020
P	Sızdırmazlık Sağlayıcı Çatı Yalıtım Macunu	700280	700280
Q	Yalıtım ve Montaj Kiti Aşağıdaki Parçalardan oluşur : LightTracker™ Reflektör Tavan Alçıpan Vidaları Flashing Vidaları Fanus Halkası Vidaları Fanus Yalıtım Fitolü Aluminyum Bant Boru Vidaları	701360	701370

Brighten Up Serisi Parça Listesi Solatube 160 DS ve 290 DS

			160DS	290DS
	Solatube Ana Set - Ful Açıli Flashing içerir 43" (1092mm) e kadar olan standart bir kurulum için gerekli tüm parçaları içerir. Bir adet Vusion™ Difüzör , açılı metal flashing, 2 adet 16" (400mm) uzatma borusu, montaj kiti ve İhtiyac duyulması durumunda ilave uzatma borusu ayrıca sipariş edilmelidir.	Parça No: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	120610 568mm x 441mm x 520mm 7 kgs.	121520 645mm x 528mm x 523mm 9 kgs.
	Solatube Ana Set - Ful Düz Flashing içerir Standart bir kurulum için gerekli olan tüm parçaları içerir. Bir adet Vusion™ Difüzör , düz metal flashing, montaj kiti bulunmaktadır. Uzatma boruları ayrıca sipariş edilmelidir.	Parça No: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	120620 568mm x 441mm x 520mm 6 kgs.	121510 645mm x 528mm x 523mm 8 kgs.
	Solatube Ana Set Üst dirsek, alt dirsek, fanus ve montaj kiti'nden oluşur. Flashing, Difüzör , uzatma boruları ve extra bant ayrı olarak seçilmeli ve sipariş edilmelidir.	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	120700 120720 (Poly UK Only) 1 333mm x 333mm x 463mm 3 kgs.	121600 121620 (Poly UK Only) 1 435mm x 435mm x 514mm 5 kgs.
	Kombo Ana Set Bir adet 160DS ve bir adet 290DS serilerine ait fanus, üst dirsek, alt dirsek, ve montaj kiti'nden oluşur. Flashing, Difüzör , uzatma boruları ve yalıtım macunu ayrı olarak seçilmeli ve sipariş edilmelidir.	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	KIT010 1 435mm x 435mm x 514mm 6 kgs.	KIT010 1 435mm x 435mm x 514mm 6 kgs.
	Spectralight® Infinity Uzatma Borusu - 16" (400mm) Uzunlukta (Tek) Bir adet alüminyum bant ve 4 adet boru vidasından oluşur.	Parça No: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	320040 407mm x 153mm x 153mm 1 kg.	320470 407mm x 204mm x 204mm 1 kgs.
	Spectralight® Infinity Uzatma Borusu - 24" (600mm) Uzunlukta (Tek) Bir adet alüminyum bant ve 4 adet boru vidasından oluşur.	Parça No: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	320060 610mm x 153mm x 153mm 1 kg.	320480 610mm x 204mm x 226mm 1.4 kgs.
	Spectralight® Infinity Uzatma Borusu - 16" (400mm) Uzunlukta (20 lik paket)	Parça No: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	320030 261mm x 261mm x 432mm 8 kgs.	300310 356mm x 356mm x 407mm 11 kgs.
	Spectralight® Infinity Uzatma Borusu - 24" (600mm) Uzunlukta (20 lik paket)	Parça No: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	320050 261mm x 261mm x 610mm 12 kgs.	300320 356mm x 356mm x 610mm 16 kgs.
	Spectralight® Infinity 0-90 Derece Açılı Uzatma Borusu - 23" (584mm) Uzunlukta (Tek)	Parça No: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	301960 261mm x 261mm x 610mm 1.4 kgs.	301980 356mm x 356mm x 610mm 1.8 kgs.
	Şok İç Fanus Güney Florida gibi Yüksek Hızda Rüzgar Alan yerler Solatube Şok İç Fanus a ihtiyaç duyar. Bu yüksek darbe-dayanımlı iç fanus ayrıca kuvvetli çevresel güçlere karşı ekstra bir koruma sağlanmak istenen herhangi bir kurulumda da ilave edilebilir.	Parça No: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	410710 305mm x 305mm x 305mm 8 kgs.	410810 407mm x 407mm x 331mm 12 kgs.
	Vusion™ Difüzör Tavan düzlemine ustaca uyum sağlamış mükemmel bir ışık yayılımı için Vusion Difüzör seçilmelidir. Bu yeni tasarım doğal ışığın aydınlığını da getirerek pekçok dekorla uyumludur.	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	421110 10 340mm x 340mm x 228mm 5.5 kgs.	421210 10 441mm x 441mm x 228mm 9 kgs.

160DS






290DS

	OptiView® Difüzör Difüzör dizaynında en ileri seviye olarak ele alınan, teknolojik olarak üstün nitelikteki bu Difüzör Fresnel lenslerini kullanarak kristal berraklığında gün ışığını ve gökyüzünün eşsiz görüntüsünü iç mekana taşır.	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	421100 10 340mm x 340mm x 228mm 5 kgs.	421200 10 441mm x 441mm x 228mm 7 kgs.
	Yumuşak Etki veren Lensler İstenmeyen parlamayı ortadan kaldırır veya ışığı azaltır.	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	421140 5 353mm x 353mm x 70mm 1 kgs.	421240 5 454mm x 454mm x 70mm 2 kgs.
	Açılı Metal Flashing 4:12-12:12 açılı asfalt, arduvaz, metal, fiber beton veya shingle çatıda ile kullanınız. Kiremit kaplı çatılarda Kremitle Çatı ilave Kiti ile beraber ana flashing olarak kullanınız. Galvanizli çelikten yapılmıştır	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	200650 10 566mm x 524mm x 531mm 20 kgs.	200660 5 661mm x 661mm x 305mm 13 kgs.
	Açısız 4" (100mm) Yükseklikte Metal Flashing Düşük açılı veya düz çatılarda (0:12-3:12) asfalt, shingle, arduvaz veya metal çatılarda kullanınız. Galvanizli çelikten yapılmıştır.	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	200600 10 570mm x 570mm x 375mm 18 kgs.	200570 10 653mm x 653mm x 223mm 12 kgs.
	Açısız 6" (150mm) Yükseklikte Metal Flashing Tüm düz çatı tiplerinde , ağır kar yağışı alan yerlerde ve yağış alan yerlerde kullanınız. Galvanizli çelikten yapılmıştır.	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	210030 10 570mm x 570mm x 424mm 20 kgs.	200430 10 653mm x 653mm x 274mm 13 kgs.
	Açılı Polipropilen Flashing 4:12-12:12 açılı asfalt, arduvaz, metal, fiber beton veya shingle çatılarda kullanınız. Polipropilen'den yapılmıştır	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	200010 10 566mm x 559mm x 585mm 12 kgs.	N/A
	Curb Detaylı Flashing 290DS için mevcuttur. Açılı veya düz çatılarda önceden kurulmuş tahta veya ürettirilmiş metal altlıklarla kullanınız (bu altlıklar dışarıdan temin edilir, Solatube ürün yelpazesinde bulunmaz)	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	N/A 5 762mm x 762mm x 407mm 17 kgs.	230740 5 762mm x 762mm x 407mm 17 kgs.
	Kiremitli Çatı Ek Kiti Biçimlendirilebilir oluklu flashing ve L-Köşeli tutturucularla gelir. Açılı ve açısız seçenekleri vardır (4"/100mm) .	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	230850 (pitched) 5 889mm x 813mm x 464mm 14 kgs.	230870 (pitched) 5 966mm x 978mm x 508mm 19 kgs.
	açılı	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	230860 (no pitch) 5 877mm x 877mm x 204mm 13 kgs.	230880 (no pitch) 5 978mm x 1029mm x 204mm 17 kgs.
	açısız			
	Alaturka Tipi Kiremit için Flashing 30° açılı alaturka tipi kiremitlerde kullanım içindir. Çeşitli genişliklere uyacak şekilde kesilebilir. Siyah renklidir. Polipropilen'den yapılmıştır.	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	200060 10 585mm x 585mm x 420mm 14 kgs.	N/A
	Beton Kiremit (Polipropilen) 27° açılı standart beton kiremitli çatılarda kullanım içindir. Flashing iki kiremit çıkartılarak onun yerine takılır ve bitişik kiremitlerle birleştirilir. Siyah renklidir.	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	N/A 5 813mm x 254mm x 788mm 13 kgs.	200670 5 813mm x 254mm x 788mm 13 kgs.
	Beton Kiremit Uyarlama Kiti, Polipropilen Standart beton kiremitli çatılarda Kiremitli Çatı Ek Kiti'ne e alternatif olarak sunulmuştur. Flashing bir kiremit çıkartılarak onun yerine takılır ve bitişik kiremitlerle birleştirilir. Yangın tehlikesi olan çatılarda kullanılmaz. Kit, Beton Kiremit Flashing ve Ana Flashing'inden meydana gelir. Polipropilen'den yapılmıştır.	Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:	200020 10 547mm x 331mm x 458mm 7 kgs. (2 Boxes)	N/A


160DS

290DS

	<p>Flashing Yalıtım Parçası Bu yalıtım malzemesi soğuk iklimlerde flashing'in nemli/rutubetli bir içsel alana maruz kalması durumunda yoğunlaşmanın önlenmesinde yardımcı olur. Yalıtıcı parça, flashing tabanına ve üst açılı dirsek'e açıklık boyunca bantlanır. Oda iç ortamı ve metal flashing arasında sızdırmazlık sağlar.</p>	<p>Parça No: 500300 Kutudaki adet: 10 Kutu Ölçüleri: 610mm x 39mm x 521mm Ağırlık: 1 kgs.</p>	<p>500310 10 610mm x 39mm x 521mm 1 kgs.</p>
	<p>Fanus Yükseltme Aparatı Shingle tipi çatılarda ve ağır kar yağışı alan alanlarda fanusu yükseltmek için kullanınız. Diğer boyutları mevcuttur: 4"/100mm, 12"/300mm, 24"/600mm, 36"/900mm, 48"/1200mm.</p>	<p>Parça No: 200500 (2"/50mm) Kutudaki adet: 10 Kutu Ölçüleri: 540mm x 270mm x 394mm Ağırlık: 5 kgs.</p>	<p>200460 (2"/50mm) 10 743mm x 372mm x 394mm 7 kgs.</p>
<p>Parça No: 230770 (4"/100mm) Kutudaki adet: 10 Kutu Ölçüleri: 559mm x 293mm x 661mm Ağırlık: 7 kgs.</p>	<p>230780 (4"/100mm) 10 775mm x 394mm x 674mm 11 kgs.</p>		
<p>Parça No: 230500 (12"/300mm) Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 267mm x 267mm x 305mm Ağırlık: 2 kgs.</p>	<p>230540 (12"/300mm) 1 369mm x 369mm x 305mm 3 kgs.</p>		
<p>Parça No: 230510 (24"/600mm) Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 267mm x 267mm x 610mm Ağırlık: 4 kgs.</p>	<p>230550 (24"/600mm) 1 369mm x 369mm x 610mm 5 kgs.</p>		
<p>Parça No: 230520 (36"/900mm) Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 267mm x 267mm x 915mm Ağırlık: 6 kgs.</p>	<p>230560 (36"/900mm) 1 369mm x 369mm x 915mm 7 kgs.</p>		
<p>Parça No: 230530 (48"/1200mm) Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 267mm x 267mm x 1220mm Ağırlık: 8 kgs.</p>	<p>230570 (48"/1200mm) 1 369mm x 369mm x 1220mm 9 kgs.</p>		
	<p>Fanus Yükseltme Aparatı 2" Yüksekliğinde Polipropilen Sadece Polipropilen Flashing ile kullanınız</p>	<p>Parça No: 500090 Kutudaki adet: 10 Kutu Ölçüleri: 280mm x 280mm x 585mm Ağırlık: 2 kgs</p>	
	<p>Metal Çatı Kurulum Kiti Metal flashing'in kurulumu sırasında tüm metal çatılarda kullanılır. Bu kit butyl bant ve ihtiyaç duyulan ilave parçaları içerir.</p>	<p>Parça No: 700390 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 127mm x 127mm x 100mm Ağırlık: 1 kgs.</p>	<p>700390 1 127mm x 127mm x 100mm 1 kgs.</p>
	<p>Fanus Kenar Koruma Bandı Yangın tehlikesi olan çatılarda gereklidir.</p>	<p>Parça No: 400590 Kutu Ölçüleri: 368mm x 368mm x 50mm Ağırlık: 1 kgs.</p>	<p>400600 470mm x 470mm x 50mm 1 kgs.</p>
	<p>Işık Ayar Kiti(Dimmer) Işık çıkışının istenilen herhangi bir ışık seviyesinde tutulmasını sağlayan parçadır. Yatak odaları, ofisler ve ebeveyn odaları için idealdir. (Dimmer Anahtarları ayrı olarak satılmaktadır)</p>	<p>Parça No: 570001 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 407mm x 308mm x 184mm Ağırlık: 1 kgs.</p>	<p>570002 1 407mm x 407mm x 407mm 2 kgs</p>
	<p>Dimmer Anahtarı Işık çıkışını kontrol etmek için Işık Ayar Kiti ile beraber kullanılır. DPDT Switch, Duvar Kapağı ve 15 ft lik kablo yu içerir.</p>	<p>Parça No: 570004 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 127mm x 127mm x 102 Ağırlık: 0.5 kg.</p>	<p>570004 1 127mm x 127mm x 102 0.5 kg.</p>





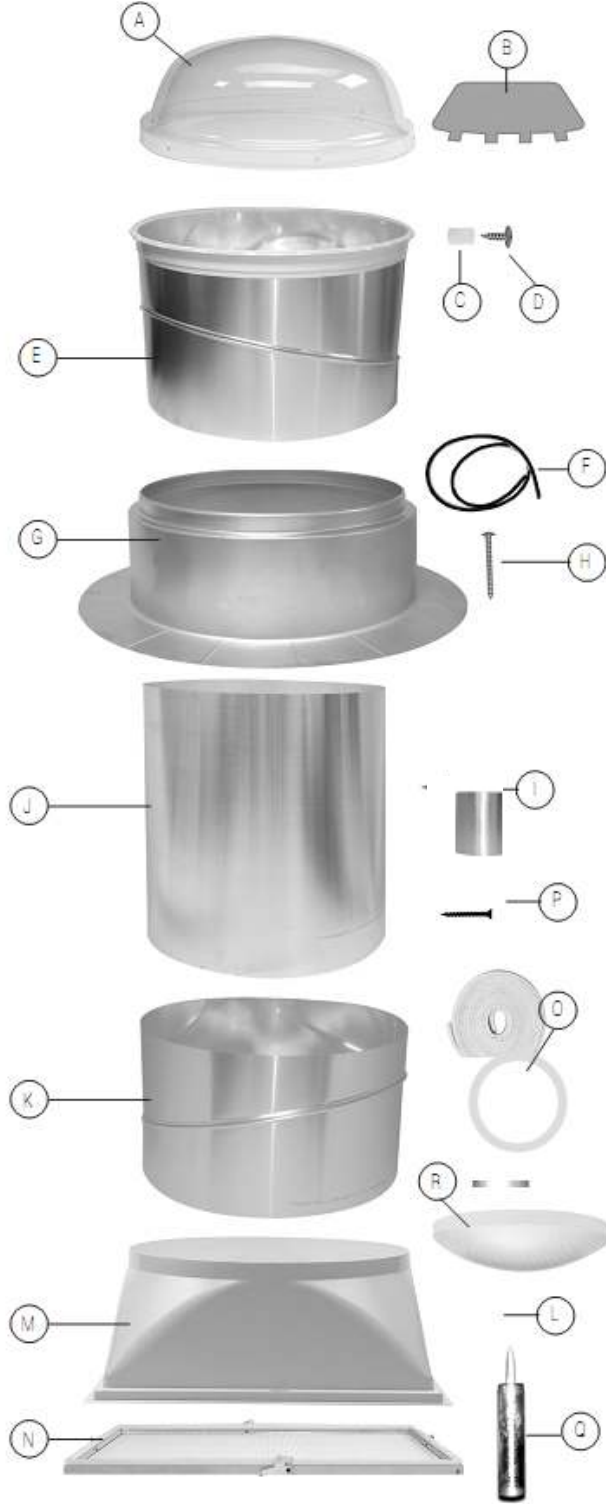



	<p>Aydınlatma Kiti, 240V Solatube, iç tarafına yerleştirilen aydınlatma fixture ile akşam saatlerinde de kullanılır. 160 DS Aydınlatma Kiti için 1 adet 100-watt lamba kullanılabilir. 290 DS Aydınlatma Kiti için 2 adet 100-watt ılık lamba kullanılabilir. 27-watt a kadar kompakt florasan lambalar da kullanılabilir. (Kit'e lambalar dahil değildir)</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>510100 25 365mm x 365mm x 425mm 2 kgs.</p>	<p>510120 25 416mm x 416mm x 425mm 2 kgs.</p>
	<p>Havalandırma Kiti Geleneksel banyo fanları yerine Solatube 160DS ile beraber bu ürünü kullanınız. 1 adet havalandırma çıkış bacası, 1 adet havalandırma giriş ağız ve bağlantı kutusuyla birlikte tescilli ikiz fan/motor'dan oluşur. Havalandırma Çatı çıkış kapağını ayrıca sipariş ediniz.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>540500 (110v) 540600 (240v) 1 410mm x 213mm x 417mm 4 kgs.</p>	<p>N/A</p>
	<p>İsteğe Bağlı Havalandırma Çatı Çıkış Kapağı Hiçbir havalandırma çıkışı bulunmaması durumunda Havalandırma Kitiyle birlikte kullanınız. Havalandırma kapağı geri hava akışını önlemek için yerçekimi damperıyla beraber gönderilir. Çatıda veya dış duvarda kullanılabilir.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>540130 1 280mm x 242mm x 140mm 1 kgs.</p>	<p>N/A</p>
	<p>Booster Motor Uzatılmış Havalandırma kanallarında hava hızının arttırılmasına ihtiyaç duyulduğunda havalandırma kitiyle birlikte kullanılır.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>550100 (110v) 550200 (230v) 1 229mm x 204mm x 204mm 2 kgs.</p>	<p>N/A</p>
	<p>Solatube Mağaza Fixtur'u 2 ft x 2 ft yer kaplayan , 7 ft - 11 in uzunluğunda. Tamamı renkli grafikli siyah kaplamalı çelik iskelet. Montajı kolay. Solatube Demo ürününü ayrıca sipariş ediniz.</p> <p>Solatube Günışığı Sistemi Demosu(R2D2) İkinci el satışı yapılmaz. 120300 ve 120305 in her ikisi de 160 DS boyutundadır.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>Detaylı bilgi için satış ofisiyle irtibata geçiniz.</p>	<p>N/A</p>
		<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>120305 (açısız) 1 23 x 23 x 20 6 kgs.</p>	<p>N/A</p>














SolaMaster® Serisi Parça Listesi








No	Tanım	21-C veya 21-O
A	Şok Fanus Yüksek Hızda Rüzgar Alan alanlar için	509000
B	LightTracker™ Reflektör	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satın alınır
C	Fanus Vida Başlığı	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satın alınır
D	Fanus Vidaları -#8 x 3/4" (20mm) (Phillips başlı, Matkap uçlu)	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satın alınır
E	Spectralight® Açılı Üst Dirsek (açılı üst dirsek, fanus halkası ve akrilik bant)	301720
F	Fanus Yalıtım Fıtlı (siyah renkli)	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satın alınır
G	Flashings (flashing seçeneklerine bakınız)	
H	Flashing Vidaları #10 x 2" (50mm) (Truss Phillips başlı ve özel kaplamalı)	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satın alınır
I	Boru Vidası #8 x 3/4" (20mm)	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satın alınır
J	Spectralight® 24" (600mm) Uzatma Borusu (Isteğe Bağlı)	300780
K	Spectralight® Açılı Alt Dirsek *Depo tipi kit de bulunmaz	300720
L	Alçıpan Montaj Vidası #6 x 1 1/2" (37.5mm) Bugle Flat Head Phillips	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satın alınır
M	Kare Adaptör *Depo tipi kit de bulunmaz	400845
N	Difüzör (Difüzör Seçeneklerine Bakınız) *Depo tipi kit de bulunmaz	
O	Difüzör Yalıtım Bantı (Sarı)	Yalıtım ve Montaj kitinin bir parçası olarak satın alınır
P	Alüminyum Bant 2" (50mm)x 18' (5.5m) (Sarı)	600020
Q	Çatı Yalıtım Macunu (Her bir unite için 3 tüp önerilir)	700280
R	Açık Tavan Difüzör (sadece depo tipi için)	401050
S	Yalıtım ve Montaj kiti aşağıdakileri içerir:. LightTracker™ Reflektör Fanus vidaları ve vida başlıkları Fanus halkası yalıtıcısı Flashing Vidaları Boru Vidaları Alüminyum Bant	720200 Depo (ayrıca; beyaz akrilik bant, Difüzör klipslerini içerir)
		720070 Tavan (ayrıca; Alçıpan montaj vidalarını, kare adaptor klipslerini, Difüzör yalıtım bantını içerir)






SolaMaster® Serisi Parça Listesi 21-C ve 21-O

	<p>Solatube Ana Set (OptiView Difüzör ile) Açılı üst ve alt dirsek (31"/790mm e kadar kurulum için), Difüzör (aşağıda görünüz), LightTracker™ Reflektör, kare adaptör, Yalıtım ve Montaj kit. **Flashing / fanus set, ilave uzatma borusu ayrı olarak sipariş edilmelidir.</p> <p>Solatube Ana Set (Optiview Difüzör ile) Kit Optiview Difüzör ile yukarıdaki aynı kalemleri içerir.</p> <p>Solatube Ana Set (Prizmatik Difüzör ile) Kit Prizmatik Difüzör ile yukarıdaki aynı kalemleri içerir.</p> <p>Solatube Ana Set (Buzlu Difüzör ile) Kit Buzlu Difüzör ile yukarıdaki aynı kalemleri içerir.</p> <p>Solatube Ana Set (Difüzör İçermez) Kit Difüzör harici yukarıdaki aynı kalemleri içerir. Difüzör içermez.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>Aşağıya Bakınız 1 651mm x 651mm x 502mm 7 kgs.</p> <p>Parça No: 104110 104115 (European 600 x 600 transition) Parça No: 104100 104105 (European 600 x 600 transition) Kutu Ölçüleri: 651mm x 651mm x 502mm Ağırlık: 8 kgs.</p> <p>Parça No: 104130 104135 (European 600 x 600 transition) Parça No: 104090 104080 (European 600 x 600 transition) Kutu Ölçüleri: 651mm x 651mm x 502mm Ağırlık: 8 kgs.</p>
	<p>21-O Ana Set 1 adet açılı üst dirsek ve 1 adet 24 in uzatma borusu (30 in e kadar olan kurulumlar için), Depo tipi Difüzör , LightTracker™ Reflektör ve montaj kitinden oluşur. **Flashing / fanus set ve ilave uzatma borusu ayrı olarak sipariş edilmelidir.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>104120 1 562mm x 562mm x 615mm 9 kgs.</p>
	<p>Yüksek Hızda Rüzgar Alan alanlar için Şok Fanusu Güney Florida gibi Yüksek Hızda Rüzgar Alan yerler Solatube Şok Fanus a ihtiya duyar. Bu yüksek darbe-dayanımlı polikarbon fanus ayrıca kuvvetli çevresel güçlere karşı ekstra bir korunma sağlanmak istenen herhangi bir kurulumda da ilave edilebilir.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>509200 10 584mm x 584mm x 635mm 23 kgs.</p>
	<p>Solatube 4" (100mm) Yükseklikte, 21" (530mm) Flashing/Fanus Set 4" (100mm) Yükseklikte, 21" (530mm) çelik flashing ve fanus'dan oluşur. (Montaj ve yalıtım elemanları ve LightTracker™ Reflector ana set'te sağlanır)</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>104230 1 883mm x 312mm x 883mm 9 kgs.</p>
	<p>Solatube 8" (200mm) Yükseklikte, 21" (530mm) Flashing/Fanus Set 8" (200mm) Yükseklikte, 21" (530mm) çelik flashing ve fanus'dan oluşur. (Montaj ve yalıtım elemanları ve LightTracker™ Reflector ana set'te sağlanır)</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>104240 104270 (Poly UK Only) 1 883mm x 312mm x 883mm 10 kgs.</p>
	<p>Curb Detaylı Flashing/Fanus Set 21" (530mm) curb detaylı çelik flashing ve fanus'dan oluşur. (Montaj ve yalıtım elemanları ve LightTracker™ Reflector ana set'te sağlanır)</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>104210 104250 (Poly UK Only) 1 702mm x 702mm x 254mm 6 kgs.</p>
	<p>21-C Tavan Temel Kit Fanus , LightTracker™ Reflektör, üst ve alt dirsek, yalıtım ve montaj kiti, 18 ft (5.5m) sarımlık alüminyum bant. Flashing, kare adaptör, Difüzör , yalıtım macunu,uzatma boruları ve ekstra bant ayrı olarak sipariş edilmelidir.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>104400 104411 (Poly UK Only) 5 1147mm x 582mm x 1223mm 32 kgs</p>
	<p>21-O Depo Tipi Temel Kit Fanus, LightTracker™ Reflektör, üst tüp, 24" (600mm) uzatma borusu, Açık Tavan Difüzör , 18' (5.5m) sarımlık alüminyum bant ile yalıtım ve montaj kiti. Flashing, yalıtım macunu, uzatma boruları ve ekstra bant ayrı olarak sipariş edilmelidir.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>104450 104452 (Poly UK Only) 5 1147mm x 582mm x 1223mm 36 kgs</p>

	<p>Işık Ayar Kiti(Dimmer) Işık çıkışını istenilen herhangi bir ışık seviyesinde tutulmasını sağlayan parçadır. Yatak odaları, ofisler, sınıflar , ebeveyn odaları ve diğer tüm ışık kontrolüne ihtiyaç duyulan mekanlar için idealdir. (Dimmer Anahtarı ayrı olarak satılmaktadır)</p>	<p>Parça No: 570003 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 686mm x 585mm x 166mm Ağırlık: 3 kg.</p>
	<p>Dimmer Anahtarı Işık Ayar Kiti ile birlikte kullanılan Tescilli DPDT dimmer anahtarı Solatube 21-C'den istenilen yoğunlukta ışık çıkışını sağlar.</p>	<p>Parça No: 570004 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 127mm x 127mm x 102mm Ağırlık: 0.5 kg.</p>
	<p>Spectralight® Infinity Uzatma Borusu - 24" (600mm) Uzunlukta (Tekli) 2 adet 6' (2m) sarımlık alüminyum bant ve boru vidalarını içerir.</p>	<p>Parça No: 300780 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 261mm x 261mm x 610mm Ağırlık: 2 kgs.</p>
	<p>Spectralight® Infinity Uzatma Borusu - 24" (600mm) Uzunlukta (10lu Paket) Alüminyum bant ve boru vidalarını ayrı olarak sipariş ediniz.</p>	<p>Parça No: 300770 Kutudaki adet: 10 Kutu Ölçüleri: 416mm x 416mm x 628mm Ağırlık: 15 kgs.</p>
	<p>4" (100mm) Yükseklikte Metal Çatı Flashing'i Herhangibir çatı malzemesiyle açılı veya düz çatılarda kullanınız. Kısa profil yapısı sebebiyle konut uygulamalarında tavsiye edilir.</p>	<p>Parça No: 200900 Kutudaki adet: 5 Kutu Ölçüleri: 889mm x 889mm x 348mm Ağırlık: 19 kgs.</p>
	<p>8" (200mm) Yükseklikte Metal Çatı Flashing'i Herhangibir çatı malzemesiyle açılı veya düz çatılarda kullanınız. 8" yükseklik ticari yapı ihtiyaçlarını karşılar.</p>	<p>Parça No: 200890 Kutudaki adet: 5 Kutu Ölçüleri: 889mm x 889mm x 635mm Ağırlık: 26 kgs.</p>
	<p>11" (280mm) Yükseklikte Metal Çatı Flashing'i Herhangibir çatı malzemesiyle açılı veya düz çatılarda kullanınız. Düz ticari çatı tipleri için tavsiye edilir.</p>	<p>Parça No: 200860 Kutudaki adet: 5 Kutu Ölçüleri: 1016mm x 1220mm x 1524mm Ağırlık: 40 kgs.</p>
	<p>Curb Detaylı Flashing Önceden üretilmiş altlık ile birlikte herhangi bir çatı malzemesiyle açılı veya düz çatılarda kullanınız. Çatiya özel yapılmış metal altlıkların kullanılacağı metal çatılar için tavsiye edilir.</p>	<p>Parça No: 200780 Kutudaki adet: 5 Kutu Ölçüleri: 753mm x 753mm x 308mm Ağırlık: 16 kgs.</p>
	<p>Flashing Yalıtım Parçası Bu yalıtım malzemesi soğuk iklimlerde flashing'in nemli/rutubetli bir içsel alana maruz kalması durumunda yağışmanın önlenmesinde yardımcı olur. Yalıtıcı parça, flashing tabanına ve üst açılı dirsek'e açıklık boyunca bantlanır ,bu oda iç ortamı ve metal flashing arasında sızdırmazlık sağlar.</p>	<p>Parça No: 500320 Kutudaki adet: 10</p>
	<p>OptiView® Difüzör , 21-C Solatube Pencereden gökyüzünü izliyormuşçasına bir gökyüzü yansımaları sunan Fresnel Lensleriyle pırlı pırlı bir gün ışığı sunar.</p>	<p>Parça No: 401010 Kutudaki adet: 10 Kutu Ölçüleri: 601mm x 356mm x 597mm Ağırlık: 9 kgs.</p>
	<p>Prizmatik Difüzör , 21-C Solatube Üstün bir ışık yayılımını ekonomik olarak sağlar. Görünüş ve tip olarak geleneksel kare tipli yapay aydınlatma sistemleriyle uyum yakalandığında idealdir.</p>	<p>Parça No: 400900 Kutudaki adet: 10 Kutu Ölçüleri: 601mm x 356mm x 597mm Ağırlık: 11 kgs.</p>
	<p>Buzlu Difüzör , 21-C Solatube Geniş bir ışık dağılımı sağlar. Diğer aydınlatmaların Difüzörleri de Buzlu ise 21" lik Buzlu Difüzör Solatube uygulamalarının görsel karışımı için çok iyi bir seçenek elde edilir.</p>	<p>Parça No: 401040 Kutudaki adet: 10 Kutu Ölçüleri: 601mm x 356mm x 597mm Ağırlık: 11 kgs.</p>
	<p>Açık Tavan Difüzör , 21-O Solatube Solatube'lerin bağımsız olarak asıldığı uygulamalar içindir. Açık Tavan Difüzör 'ler Prizmatik Difüzör 'lerimizle benzer görüntü ve performans karakterlerine sahiptir , fakat dairesel dizaynlıdır.</p>	<p>Parça No: 401050 Kutudaki adet: 10 Kutu Ölçüleri: 570mm x 570mm x 375mm Ağırlık: 5 kgs.</p>
	<p>İkincil Difüzör , 21-O/C Solatube Işığı kısmak veya parlamayı ortadan kaldırmak için fanus seviyesinde araya ilave edilir.</p>	<p>Parça No: 400140 Kutudaki adet: 10 Kutu Ölçüleri: 610mm x 610mm x 305mm</p>

	<p>Askı Teli Deprem riski olan alanlarda veya inşaatın teknik durumu Solatube yapısının ilave destek almasını gerektiriyorsa kullanılır.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri:</p>	<p>721040 1 254mm x 305mm envelope</p>
	<p>Açık Tavan için Alt Kapak Detayı Solatube 21-O da kullanılan bu parça, kuruluma tamamlanmış/temiz bir görüntü sağlar.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>420530 1 610mm x 610mm x 153mm 2 kgs.</p>
	<p>Fanus Yükseltme Aparatı Çatı üzerindeki Solatube fanus' unu kar, su veya gölge gibi çatı engellemelerinden kurtarmak için fanus boyunun yükseltilmesinde kullanılır.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p> <p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p> <p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p> <p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>230580 (12"/300mm) 1 547mm x 547mm x 305mm 3 kgs.</p> <p>230590 (24"/600mm) 1 547mm x 547mm x 610mm 6 kgs.</p> <p>230600 (36"/900mm) 1 547mm x 547mm x 915mm 10 kgs.</p> <p>230615 (48"/1200mm) 1 610mm x 610mm x 1245mm 14 kgs.</p>
	<p>Güvenlik Çubuğu Bu paslanmaz çelik çubuk flashing silindir çapı boyunca yerleştirilir. Bu çubuk perçinler kullanılarak sabitlenir ve fanus'tan içeriye herhangi birşeyin girişini/düşüşünü engeller.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>480000 1 610mm x 610mm x 305mm 0.5 kg.</p>
	<p>Fanus Güvenlik Kiti Kit 6 perçin ve onun koruyucu naylon başlıklarını içerir, ki bunlar fanus vidalarının yerini alır. Fanus güvenlik kiti fanusun yerinden çıkma olasılığını azaltır.</p>	<p>Parça No: Kutudaki adet: Kutu Ölçüleri: Ağırlık:</p>	<p>700550 1 610mm x 610mm 305mm 0.5 kg.</p>

Solar Star® Güneş Enerjili Tavan Arası Fan

	<p>Düşük Profilli Çatı Havalandırması Bu modern ve fazla göze batmayan dizayn çok eğimli çatı uygulaması içindir. Kremitli çatılar için çatıya özgü flashingler ile birlikte kullanıldığında idealdir. Kremitli Çatı Ek kiti (ayrı olarak satılır). Yalıtım macunu ve montaj kiti'ni içerir.</p>	<p>Parça No: 122020 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 664mm x 453mm x 664mm Ağırlık: 8.4 kgs Not: 18/ pallet</p>
	<p>Yüksek Profilli Çatı Havalandırması Bu zarif , aerodinamik dizayn ağır kar yağışı alan yerler için mükemeldir.Kremitli çatılar için derinlik farkından dolayı uygulanabilir diğer bir seçenektir. Yalıtım macunu ve montaj kiti'ni içerir.</p>	<p>Parça No: 122021 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 664mm x 362mm x 664mm Ağırlık: 10 kgs Not: 9/ pallet</p>
	<p>Açılı Çatı Havalandırması Düz çatı uygulamaları için mükemmel bir çözümdür. Güneş alımının iyileştirilmesine ihtiyaç duyulan eğimli çatılarda çok iyi bir alternatiftir. Yalıtım macunu ve montaj kiti'ni içerir.</p>	<p>Parça No: 122022 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 664mm x 362mm x 664mm Ağırlık: 10 kgs. Not: 9/ pallet</p>
	<p>Kremitli Çatı Ek Kiti Kremitli çatı kurulumları içindir. Biçimlendirilebilir oluklu flashing ve L-Köşeli tutturucuları içerir. Flashingle beraber Yükseltme Aparatı kullanılmalıdır.</p>	<p>Parça No: 230920 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 41 x 26 x 9 Ağırlık: 10 lbs</p>
	<p>Cephe Fanı Cephe havalandırmaları olan evlerde kullanım içindir. Herhangibir mevcut cephe havalandırmanın iç yüzeyine sabitlenebilir. 15" uzatma kablosu ile beraber, kolay montaj için polimer bir kasa içinde gelen 1 adet 10-watt Solar Star solar panel ve montaj kitinden oluşur.</p>	<p>Parça No: 122025 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 454mm x 235mm x 501mm Ağırlık: 5 kgs.</p>
	<p>Ek Panel Ana solar panellerdeki sürekli güneş alımının sınırlı olduğu durumlarda kullanınız. Polimer bir kasa içinde 1 adet 10-watt Solar Star solar panel , 15" uzatma kablosu ve montaj kitinden oluşur.</p>	<p>Parça No: 122024 Kutudaki adet: 1 Kutu Ölçüleri: 534mm x 381mm x 51mm Ağırlık: 3 kgs.</p>